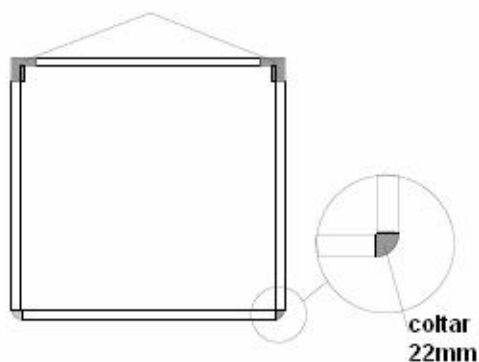


**1-1 ASAMBLAREA COMPONENTELOR PENTRU VERSIUNEA CU LANTISOR SI MOTOR****INCHIDEREA IN INTERIORUL TERMOPANULUI**

- Asamblarea ramei unind profilele si coltarii precum in figura 2A
- Se butileaza partea perimetrala a ramei
- Lipiti rame de sticla tinand cont de distantele indicate in figura 2 C


**Fig. 2 A**

coltar din aluminiu

**Fig. 2 B**


prima foaie de sticla

sustinatorul primei sticle

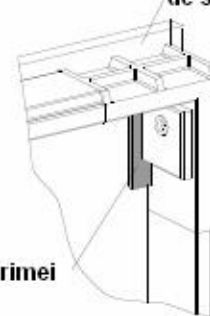**Fig. 2 C**

5mm - distanta  
dintre marginea  
sticlei si  
marginea  
profilului  
distantier

coltarul de comanda

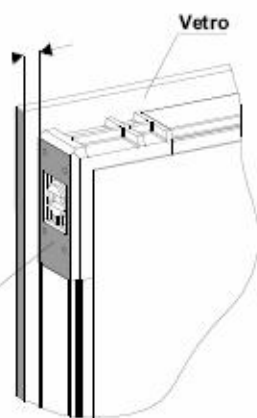


- dezlipiti pelicula protectoare
- inserati jaluzeau in rama precum este indicat in figura 2E
- lipiti profilul distantier superior de suportul central
- indepartai ghimpele care blocheaza jaluzeaua
- verificati functionarea corecta a jaluzelei
- inserati capacele care acopera coltarii precum in figura 2G
- aplicati cea de-a doua sticla

**Fig. 2 D**




**Fig. 2 E**

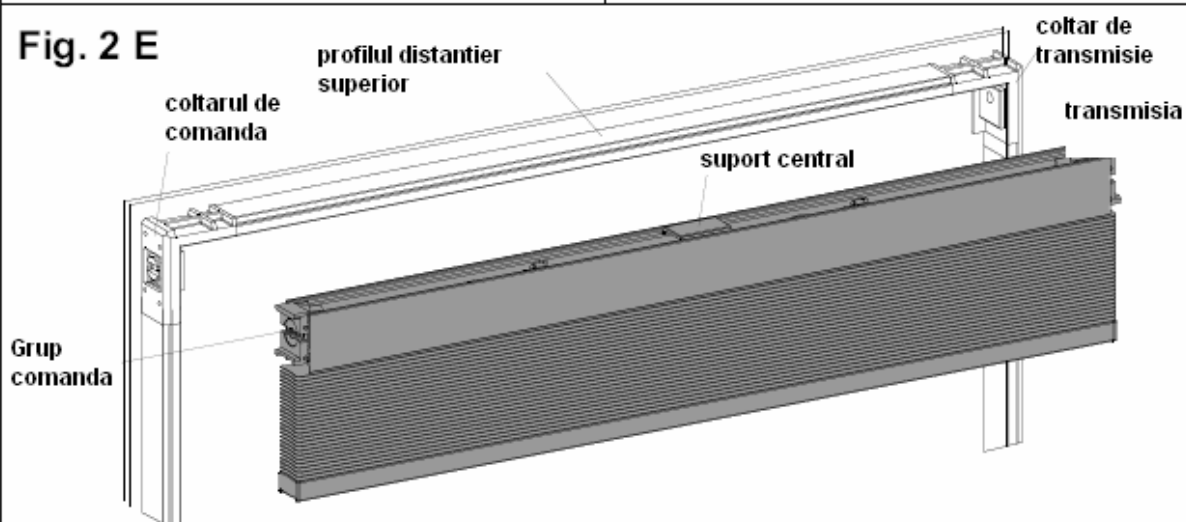

**Fig. 2 F**




**Fig. 2 G**

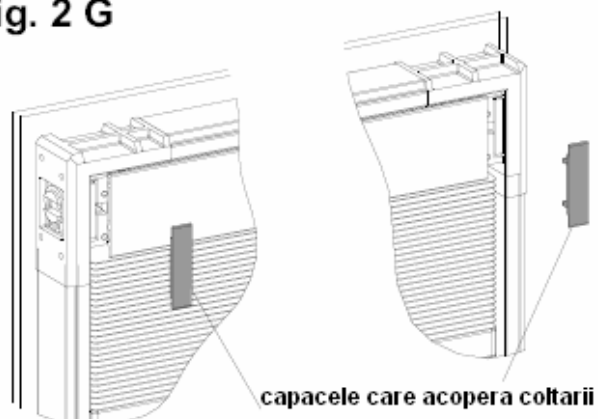

- inserati in gaura coltarului de transmisie supapa compensatoare precum in figura 2H
- pozitionati capacul peste coltarul de transmisie
- puneti capacul si peste coltarul de comanda

**Fig. 2 H**

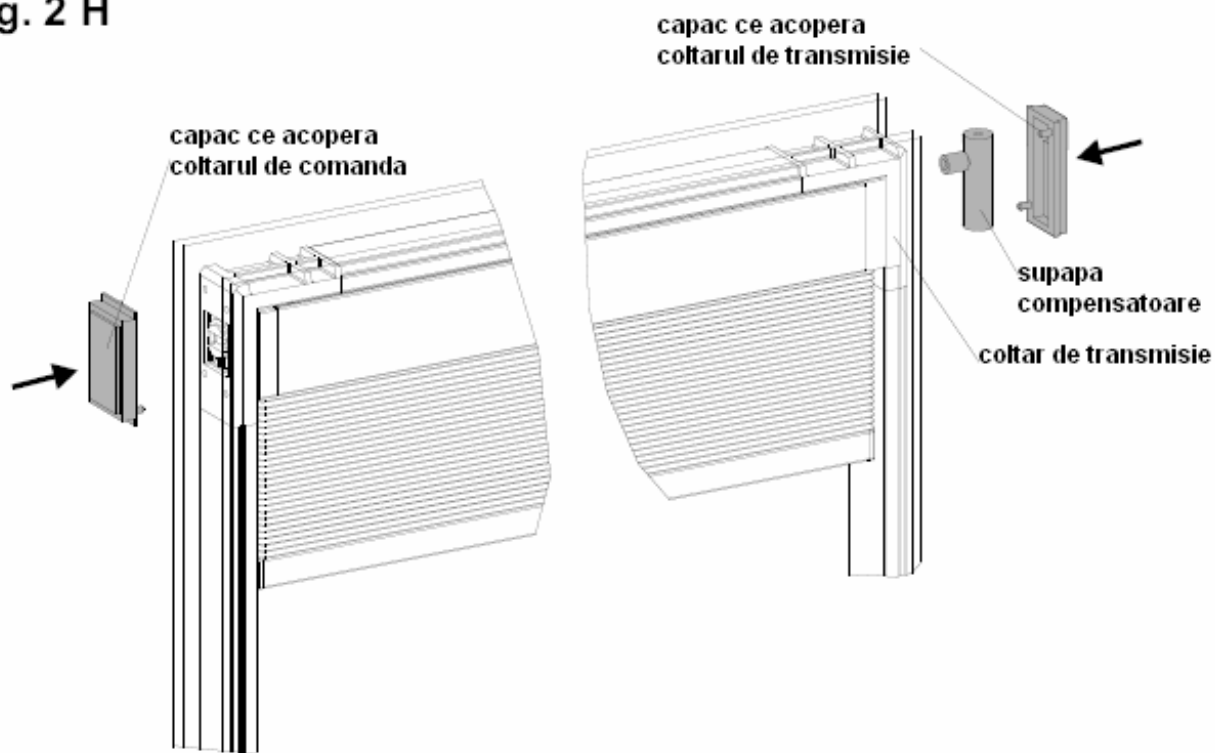

- purcedeti la sigilarea finala a termopanului