


Roman Shade

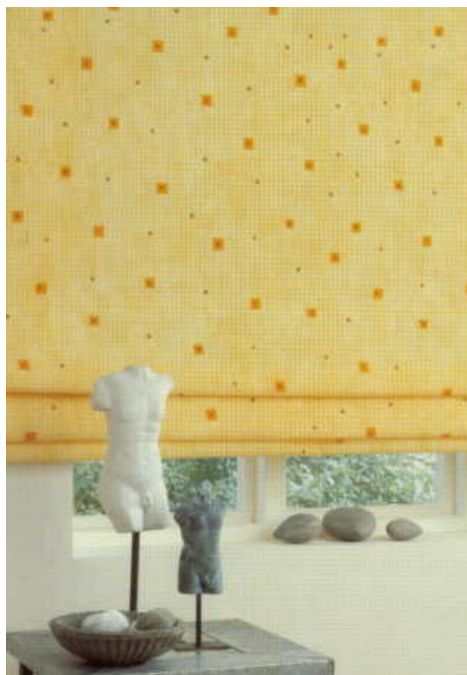

Draperiile romane - Iata un produs rafinat! Rar gasiti un produs destinat locuintei dumneavoastra care imbina intr-un mod atat de armonios clasicul cu modernul. Larga gama de materiale si culori permite sa va individualizati locuinta dupa bunul dumneavoastra plac.

Caracteristici ale materialelor utilizate

Garnișă:

Tip material: profil de aluminiu eloxat
Proveniență: import Italia.
Culoare garnișă: alb

Material textil

Tip material: poliester, diverse modele
Proveniență: import Suedia
Culoare material: la alegere, conform gamei culori pentru fircare tip de material.

Componente din plastic

Tip material: plastic
Proveniență: import Italia

Culoare componente: alb

Sistem de acționare

Sistemul de acționare se poate realiza în două variante constructive:

- sistem de acționare manual
- sistem de acționare electric

Sistemul de acționare manual simplu este realizat cu un sistem de ridicare a materialului textil. Blocarea jaluzelei la o anumită înălțime se poate face cu un sistem compact cu role (un blocator) încorporat în garnișă. Blocare și respectiv deblocarea mecanismului se face prin acționarea aței jaluzelei.

Sistemul de acționare electric permite realizarea ridicării materialului prin simpla apăsare a unui buton. Acționarea electrică este realizată cu un motor de curent continuu de 24V, 9VA, introdus în garnișă. Sistemul este completat cu un mecanism de tip AMS, care permite limitarea cursei jaluzelei. (permite deschiderea / ridicarea jaluzelei între limite prestabilite – care pot fi identice cu dimensiunile jaluzelei sau pot diferi de acestea).

Comanda acționării se poate realiza fie cu un întrerupător simplu, cu două poziții (sus / jos), fie cu un sistem de telecomandă cu infraroșu. De asemenea se pot realiza sisteme mai complexe de comandă, de exemplu sisteme de comandă centralizată pentru mai multe jaluzele. Alimentarea acționării se realizează printr-un alimentator 220VAC / 24VDC.

Întreținere

Deosebit de ușoară:

- lunar se recomandă îndepărtarea prafului depus pe materialul textil și pe mecanism cu ajutorul unei perii sau unui pământ electrostatic.
- trimestrial, după desprăfuire, se va proceda la spălarea materialului.

Pentru spălarea materialului se desprinde de pe mecanismul de acționare (în partea superioară el este prevăzut cu o bandă de tip velcro, pentru o desprindere mai ușoară), apoi se desfac ațele de acționare și materialul se spală în apă a cărei temperatură să nu depășească 40°, se clătește, se usucă și se calcă cu atenție. Sistemul de bare din interiorul materialului nu va fi afectat pentru că barele respective sunt din aluminiu. Apoi materialul este reatașat pe mecanism și apoi se montează sistemul de acționare.